



Mostek WiFi DC 5V WL-BOX1

Index: WL-BOX1

Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją

1. Funkcje

Kompatybilny z siecią 2.4Ghz RF sterowane przy użyciu aplikacji MiBoxer przez WiFi lub sieć komórkową



Może sterować produktami z serii RF 2.4Ghz



16 milionów kolorów do wyboru



Sterowane przy pomocy Sieci WiFi



Regulacja białego światła 2700~6500K



Technologia transmisji 2.4Ghz RF



Funkcja ściemniania regulacji nasycenia koloru



Aplikacja do sterowania na smartphone



Funkcja włącznika czasowego



Wsparcie dla sterowania głosowego

2. Specyfikacja


Index: WL-BOX1

Napięcie wejściowe: DC5V/500mA (Micro USB)

Temperatura pracy: -20~60°C

Sposób komunikacji: WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz RF

Waga produktu: 23g

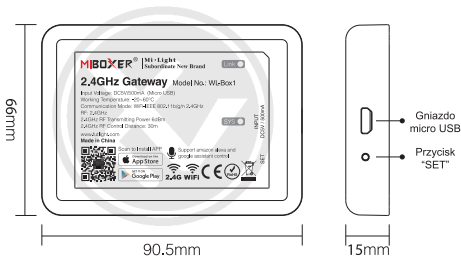


Przycisk “SET”

Wciśnij przycisk “SET” na 3 sekundy aby przejść do trybu smart link, dioda SYS powinna migać

Uwaga: tryb smart link jest fabrycznie domyślny

3. Instalacja

Urządzenie należy umieścić w zasięgu 30m od świateł którymi ma sterować jak i routera WiFi.

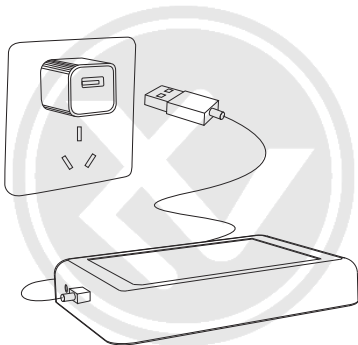


Opis sygnalizacji diodą LED

Status urządzenia	Dioda SYS	Dioda LINK
Tryb Smart link	Miga	Zgaszona
Udane połączenie z siecią	Zgaszona	Zapalona
Otrzymano sygnał	Zgaszona	Miga
Rozłączono z siecią	Zapalona	Zapalona
Awaria urządzenia	Miga	Miga

4. Aplikacja

1. Zainstaluj aplikację Miboxer na swoim smartphonie, i kliknij “+” add devices
2. Wybierz “2.4G Gateway” na liście aby wejść do interfejsu sterowania urządzeniem.
3. Wybierz “Change” aby wybrać odpowiedni pilot do sterowania urządzeniem, wybierz odpowiedni model

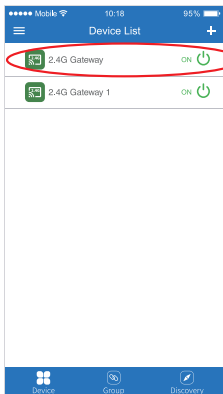

4. Wybierz “Link/Unlink”



5. Sparuj/Rozparuj pilota ze sterownikiem używając instrukcji w aplikacji.

6. Możesz powrócić do interfejsu sterowania w celu zmian oświetlenia.

Wybór strefy (Zone selection)

Wybierz opcję “Zone” w dolnym lewym dolnym rogu aplikacji.

Uwaga: należy wybrać połączoną strefę (Zone) w przeciwnym razie nie można sterować oświetleniem.

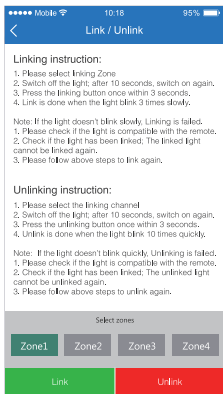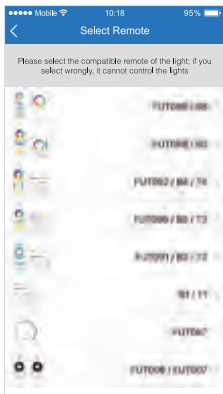

Włącznik czasowy

Jeśli przestawimy urządzenie do trybu Smart link i skonfigurujemy je na nowo, wszystkie ustawienia włączników czasowych zostaną usunięte.

Uwaga!

1. Przed instalacją, upewnij się że wszystkie urządzenia działają z takim samym napięciem
2. Urządzenie zasilane jest napięciem DC5V/500mA, nie podłączaj urządzeń zasilających z większym napięciem skutkować to będzie uszkodzeniem urządzenia.
3. Nie należy rozkręcać urządzenia, takie działania będą skutkowały utratą gwarancji.
4. Urządzenie działa w zakresie temperatur $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$; nie należy montować urządzenia w miejscach mocno nasłonecznionych, wilgotnych ani w warunkach wysokiej temperatury otoczenia.
5. Nie należy montować urządzenia w miejscu narażonym na działania pola elektromagnetycznego, może to skutkować zmniejszonym zasięgiem urządzenia jak i nieprawidłowym działaniem urządzenia.



Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucony łącznie z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.

Wyprodukowano w Ch.R.L. dla LVT s.c.
ul. Piecewska 19, 80-288 Gdańsk

Aplikacja MiBoxer

1 Pobieranie aplikacji:

Dla systemu IOS: Wyszukaj "MiBoxer" na APP store.
(powyżej IOS9.0)

Dla systemu Android: Wyszukaj "MiBoxer" na
Google Play Store (Android 5.0 i wyższy) lub zeskanuj
kod QR:



Zeskanuj kod QR aby zainstalować aplikację



App Store



Google Play

2 Zarejestruj konto MiBoxer

Włącz aplikację wcisnij przycisk “Register”,
przejdź przez proces rejestracji, następnie zaloguj się

Mobile 10:18 95%

MIBOXER®
MI-Light Subordinate New Brand

United Kingdom +44 >

Mobile number / Email address

Password

I agree [Service Agreement](#) and [Privacy Policy](#)


Log in

Register

Authentication code login Forgot Password

3 Dodaj urządzenie


1. Wciśnij “+” znajdujący się w prawym górnym rogu listy urządzeń (Device list)
2. Wybierz urządzenie które chcesz dodać i stosuj się do wskazówek aplikacji.
3. Wróć do listy urządzeń po dodaniu urządzenia, i przeciągnij ekran w dół aby odświeżyć listę urządzeń

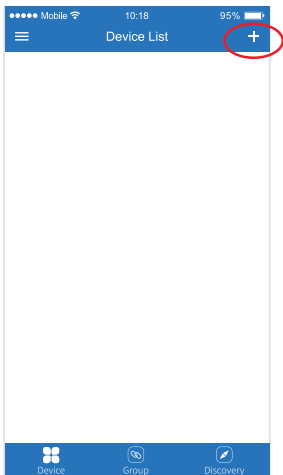

4 Zmiana nazwy urządzenia / usunięcie urządzenia


Na liście urządzeń przesunij w lewo, następnie wciśnij "Edit"
dla zmiany nazwy urządzenia lub "Delete" by usunąć urządzenie.

Uwaga: Jeśli twoje urządzenie było udostępnione innym zostanie
ono usunięte również z listy osób trzecich

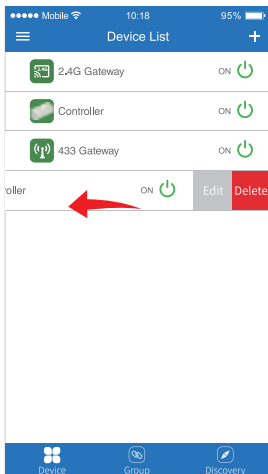

5 Sterowanie w aplikacji


Na liście urządzeń wybierz urządzenie którym chcesz sterować.

 Wciśnij speed+ aby przyspieszyć program lub zwiększyć jasność

 Wciśnij speed- aby przyspieszyć program lub zmniejszyć jasność




6 Sterowanie Głosowe

Wyszukaj "Mi-Light Smart" na aplikacji do sterowania głosem następnie kliknij na ikonę 


Następnie wybierz opcję "Voice Control" żeby sprawdzić dokładniejszą instrukcję

Uwaga: Aplikacje do sterowania głosem mogą sterować tylko lampy przypisane do konkretnego pilota (brak wsparcia dla stref)

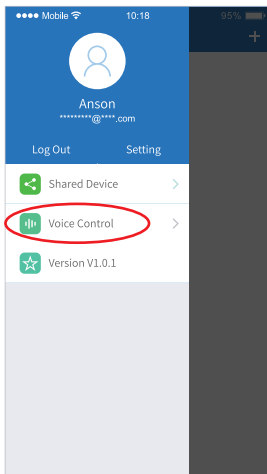

7 Udostępnianie urządzenia

Aby udostępnić urządzenie osobom trzecim:

1. Wciśnij ikonę ☰
2. Wciśnij  Shared Device następnie wciśnij “Add sharing”
3. Wciśnij na kontakt aby edytować udostępnianie lub przesun w lewo aby odsłonić opcję usunięcia.

