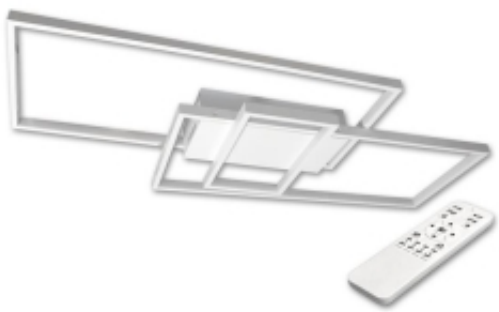


# Żyrandol LED Galaxis Vela 83x36x8 90W cm biały

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **3390** |
| Kod EAN | **5908263384194** |

## Opis produktu

Prąd wejściowy: **165-240V AC 50/60 Hz**
Moc: **90W (4000K) / 45W (3000K/6500K)**
Źródło światła: **720x LED SMD 2835**
Jasność: **110lm/W (z diod LED) (9 900lm)**
Temperatura światła (CCT): **regulowalna (zakres 3000K-6500K)**
Ściemnianie: **Tak, stopniowe 1%-100%**
Sposób sterowania: **Pilot RF 2.4G 4-strefowy**
CRI (Ra): **>80**
Żywotność: **30 000h**
Ilość cykli włącz/wyłącz: **15 000x**
Temp. pracy: **-25 ~ +45 [°C]**
Czas włączania: **<1s**
Kąt rozsyłu światła: **320°**
Szerokość podstawy: **250 x 120 x 60 mm**
Wymiary lampy: **830 x 360 x 80 mm**
Wymiary pilota: **141 x 45 x 13 mm**
Klasa odporności: **IP20, IK03, class I**
Materiał wykonania: **Stal (podstawa) + Aluminium + Tworzywo sztuczne (klosz)**
Kolor: **Biały (RAL 9018)**
Zasilanie pilota: **2x AAA 1,5V (brak w zestawie)**
Opakowanie zbiorcze: **1 szt.**
Ilość na paletę: **53 szt.**

**Instrukcja parowania pilota:**

PAROWANIE ŻYRANDOLA :
1. wyłącz z prądu
2. włącz do prądu
3. przytrzymaj przycisk ON/OF danej strefy (w tym samym czasie ) przez 5 sekund, lampa mignie

ROZPAROWYWANIE PILOTA :
1. wyłącz z prądu
2. włącz do prądu
3. przytrzymaj przycisk ON/OF danej strefy (w tym samym czasie) przez 5 sekund, lampa mignie

**W zestawie:**
**-kołki montażowe**
**-1x lampa**